

# MONTERINGSINSTRUKTION för **ROYAL X** UTOMHUSDUSCH

## Stort tack för att du valt vår utomhusdusch **ROYAL X**.

### Monteringsanvisning:

1. Börja med att montera bottenplattan som finns i Paket 2 (Fig 1) på undersida av huvudenhet. Denna fästs med 4 skruvar som finns i den mindre förpackningen i Paket 2. Insexnyckel för dessa skruvar finns i samma paket.

2. Placera ROYAL X på utvald plats.

ROYAL X sätts fast på en betongplatta, på trädäck eller annan fast yta och förankras med lämplig skruv i de yttre skruvhålen (Fig 1).

3. Anslutning till varm- & kallvattensystem sker genom ½" anslutning antingen på undersida eller nedre baksida av huvudenheten. Åtkomst till anslutning sker genom att lossa bakstycket på huvudenheten (2 insex skruvar) (Fig 2). Filterpackningarna som finns i Paket 2 skall användas här. Vid anslutning på undersidan finns täckbrickor att dölja hålen på nedre baksida i Paket 2. Efter anslutning, skruva tillbaka bakstycket.

### Installation bör utföras av behörig VVS installatör.



4. Montera utkastare/fotdusch och takdusch enligt (Fig 3).

Glöm ej packningar, dessa finns i Paket 2.

Kopplingarna är s.k lekande, vilket gör att utkastare och takdusch alltid går att placera i rätt läge.

Dra åt muttrarna varsamt vid montering, dra ej för hårt.

Upplevs det övre röret instabilt kan den mässingsfärgade insexmuttern i den lekane kopplingen behöva dras åt något samt addera lite gängtejp eller lin på det övre rörets anslutningsgångor innan anslutning i den lekande kopplingen.

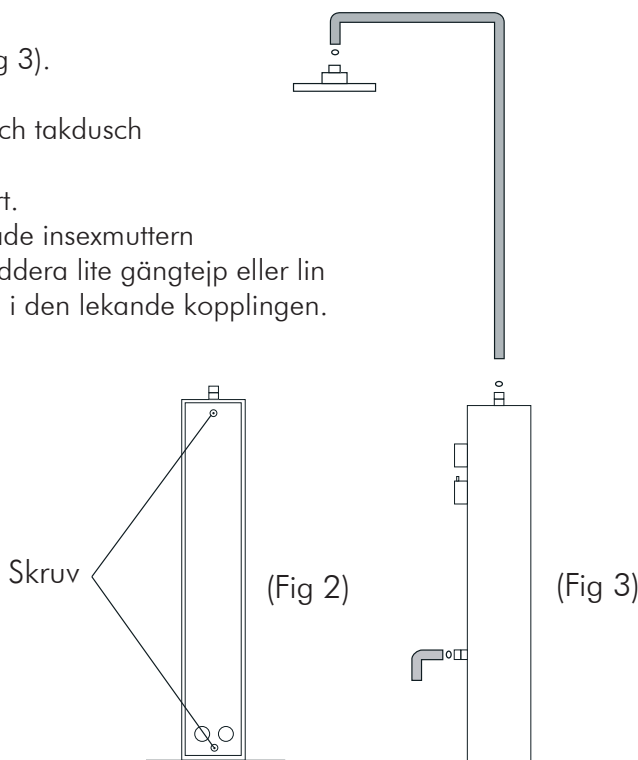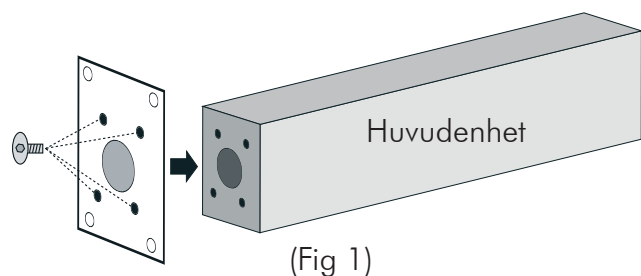

### Användning:

1. Vrid termostat till önskad temperatur.

Temperaturspärri finns vid 38°, för varmare, tryck ned knapp och vrid till önskad temperatur.

2. Starta duschen genom att vrida väljaren från läge OFF till utkastare/fotdusch eller takdusch.

### Underhåll:

Rengör regelbundet ROYAL X med mildt rengöringsmedel lämpligt för rostfritt stål, torka med ex. fiberduk eller annan icke slipande/repande polerduk.

### Efter sommarsäsongens slut:

1. Montera ned utkastare/fotdusch och takdusch likt punkt 4 i monteringsanvisning ovan.

2. Koppla från inkommande vatten, åtkomst genom att öppna bakstycket på huvudenheten (Fig 2).

2. Skruva loss duschen från dess underlag.

3. Tvätta och torka duschen innan vinterförvaring.

**Använd INTE slipande/repande medel eller polerdukar (ex. Scotch Brite, Tvålull, starka kemikalier).**

**Skydda Royal X från kalkhaltigt vatten, saltvatten och kyla.**

**ROYAL X MÅSTE FÖRVARAS FROSTFRITT!**

Demerx frånskriver sig ansvar för felaktig montering eller användning.

Produkter som märks från  
**Demerx**  
www.demerx.se